


搜台簡易說明



一. 搜台基本操作

1. 連接天線后，按遙控器上的“MENU”鍵進入主菜單後，按“◀/▶”鍵選擇“頻道搜索”圖標，進入頻道搜索菜單，如右圖所示：
2. 如需自動搜索按請按“◀/▶”，選擇“自動搜索”，按“OK”鍵進入。進入後開始自動搜索節目，如右圖所示。按“EXIT”保存節目并退出，按“MENU”鍵跳過當前搜索頻點。
3. 如需手動設置搜索頻點，請按“▲/▼”，選擇“手動搜索”，按“OK”鍵進入。按“◀/▶”鍵選擇頻道或直接用遙控器輸入頻率值，鍵開始搜索，如右圖所示。

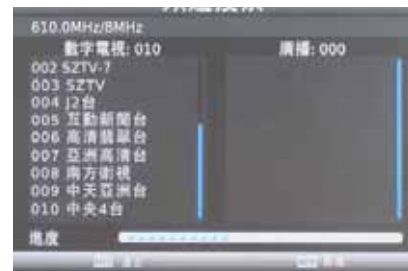

二. 搜索深圳節目頻道（需有條件下才受惠）

1. 必須在梧桐山發射站訊號的覆蓋範圍內（注：訊號強弱可因地理或環境影響）
2. 須使用魚骨天線指向梧桐山發射站（近羅湖方向）。（以垂直方式安裝在天台上，（圖二），指向梧桐山方向。）

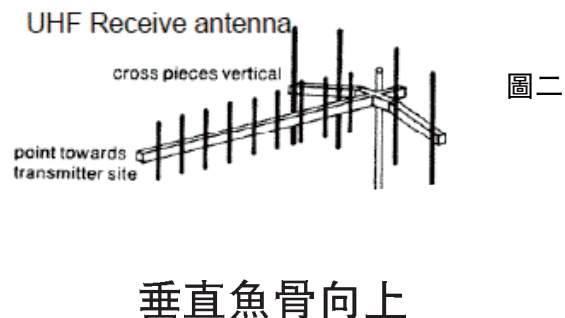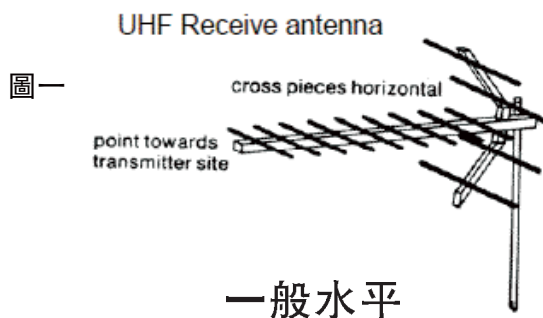

3. 請照上項的“搜台的基本操作”開始進行搜台

注：1.大廈的公共天線不能接受深圳台，必須安裝獨立天線。
2.如搜台失敗，請重新搜台，或手動選562MHz/706MHz/786MHz搜台。

三. 錄製基本操作

A. 一鍵錄製

在觀看電視節目時，按“REC”鍵開始錄製，左上角會顯示錄製的時間，按“INFO”鍵，出現錄製信息。如下圖



注：

1. 錄製必須要有內置硬盤或連接USB存儲設備
2. 在“系統-錄製設備”下選擇錄製的盤符
3. 在主頁上按“PVRLIST”鍵，進入錄製節目列表
4. 支持錄製一個節目，觀看另一個節目，录制时支持切换字幕和音軌
5. 全屏播放PVR文件支持切换字幕和音軌


B. 定時錄製

在觀看電視節目時，按“EDIT”鍵進入定時錄製。

1. 創建

按遙控器上的“紅色”鍵添加事件。按上下鍵選擇類型，按左右鍵選擇頻道類型（電視或廣播），頻道號，頻道名，開始日期，開始時間，結束時間，重複的類型和預定模式（錄製或查看）。如下圖所示

注：機器的時間是自動從節目中更新

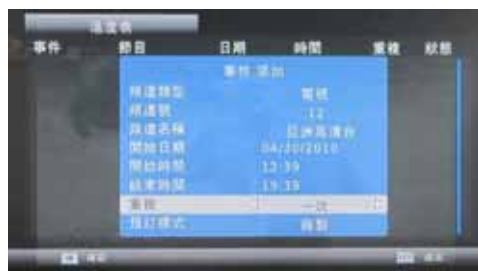

2. 編輯

根據任務欄下方提示來操作，按遙控器上的綠色鍵編輯事件，選擇要修改的項進行更改。

3. 刪除

按上下鍵選擇要刪除的事件，按遙控器上的黃色鍵來刪除時間，會彈出一個確定窗，按確定刪除。


3. 開始和結束

當事件結束和開始的時候都會出現一個10秒倒計時的視窗，按確定或者不操作則執行事件，按退出鍵則停止事件。

四. 遙控器使用說明

1. 待機, 進入待機狀態
2. 多媒體, 一鍵進入多媒體功能表
3. 鎖定, 節目編輯中對節目加鎖
4. 靜音, 使節目無聲
5. 時移, 暫停或回放當前播放過的節目
6. 睡眠時間, 定時待機
7. 喜愛, 喜愛的節目列表
8. 複製/刪除, 一鍵進入複製刪除模式
9. 錄製列表, 一鍵進入錄製列表
- 10/11. 上一個/下一個
12. 停止, 停止錄製/播放
13. 錄製, 一鍵錄製
- 14/15. 快退/跨進, 快速向後/向前
16. 播放/暫停
17. 退出, 返回上一級或主菜單
18. 資訊, 顯示頻道信息
19. VOL+/-, 調節聲音
20. 確認, 確認各種操作
21. 頻道列表, 顯示節目列表
22. CH+/-, 頻道的加減
23. 主菜單, 進入電視菜單
24. 節目指南, 一鍵進入電子節目指南
25. 0--9, 數字鍵輸入
26. 回看, 返回前一個頻道
27. 選時, 選擇時間播放
28. 字體大小, 調節圖文資訊字體的大小
29. 翻轉, 翻轉圖片
30. 索引, 返回圖文資訊的索引
31. 循環, 切換循環模式
- 32/33. 上一頁/下一頁, 向上/下翻頁
34. 定位, 圖文資訊的定位
35. 全屏, 全螢幕播放
36. 透明, 使圖文資訊的背景透明
37. 背景音樂, 打開背景音樂

32. 保持, 圖文資訊保持當前狀態
33. A-B, AB兩點循環播放
34. 背景音樂列表, 播放圖片時, 彈出喜愛音樂時鐘, 在圖文信息中刷新時間
35. 輸出, 切換輸出解析度
36. 寬高比, 切換寬高比
37. 放大, 放大圖片或電影
38. 編輯, 一鍵進入進度表
39. 字幕 -/--, 選擇字幕/切換-/--
40. 聲音, 切換多音軌
41. 圖文資訊, 一鍵進入圖文信息
42. 學習功能區

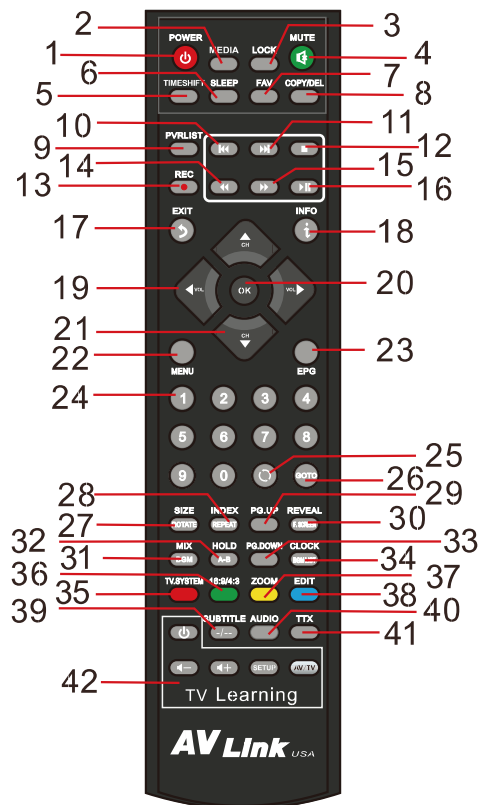

學習型遙控器及硬盤安裝說明

學習鍵使用指導：

此功能可以用於在本機器的遙控器上複製電視遙控器上的4個常用按鍵。

此區域共有5個按鍵，分別是：Setup（設置鍵）、Power（電源鍵）、VOL+（聲音增加鍵）、VOL-（聲音減少鍵）、AV/TV（視頻切換鍵，提示燈）。

1. 長按設置鍵，提示燈會亮起來然後閃爍。圖一
2. 然後選擇一個你要學習的按鍵按下，此時提示燈會變為長亮。圖二
3. 把要學習的電視遙控器對準本機器的遙控器，按下對應要複製的按鍵。如果複製成功，提示燈會變為閃爍。圖三
4. 此時你可以重復1-3步驟複製其他的按鍵。



圖一



圖二



圖三

注意：設置鍵是不能用來學習的。

如果沒有設置成功，或者複製了錯誤的按鍵，可以從新操作。按鍵可以重復複製。

五. 硬盤安裝基本操作

1. 先擰開螺絲，打開後蓋。如圖一
2. 把2.5"和3.5"硬盤安裝到正確位置（孔對孔）。如圖二
3. 從背面擰緊螺絲。如圖三
4. 把兩個接口分別連接硬盤電源線及數據線，然後將後蓋裝回機器。如圖四



圖一



圖二



圖三



圖四